

**HIKVISION®**



## **ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

4-х канальный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых/ HD-TVI и AHD камер, + 1 IP-камера@960p

**DS-7204HGHI-F1**



[www.hikvision.ru](http://www.hikvision.ru)


# DS-7204HGHI-F1



## Общая информация

- Поддержка аналоговых, HD-TVI, AHD и IP-камер
- 4 канала
- Запись видео с разрешением до 720р HD-TVI/960р IP
- Вывод видео с разрешением до 2Мп
- Синхронное воспроизведение 4 канала@720р
- 1 SATA HDD до 6ТБ
- 1/1 аудио входа/выхода
- 1 RJ45 10М/100М сетевых интерфейса
- Поддержка интерфейса на казахском языке

## Интерфейсы задней панели

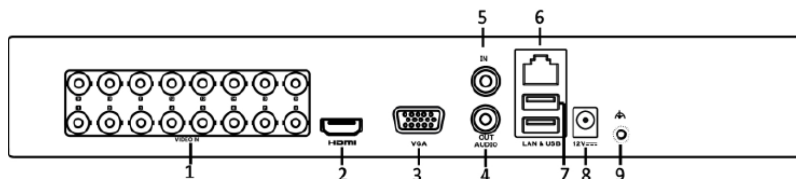

Цифра	Наименование	Цифра	Наименование
1	Видеовход	6	LAN
2	HDMI	7	USB
3	VGA	8	Заземление
4	Аудиовыход	9	Питание DC12В
5	Аудиовход		

## Спецификации

	<b>DS-7204HGHI-F1</b>
<b>Видео/аудиовход</b>	
Формат видеосжатия	H.264
Аналоговые, HD-TVI и AHD камеры	4 канала BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω)
IP-камеры	по умолчанию 1 канал
Стандарт аудиосжатия	G.711u
Аудиовход	4 канала RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)
<b>Видео/аудиовыход</b>	
Видеовыход	1 HDMI, 1 VGA
Разрешение вывода	HDMI: до 2Мп VGA: до 2Мп
Аудиовыход	1 канал, RCA (Линейный, 1 kΩ)
<b>Запись</b>	
Количество потоков	2
Основной поток	Аналоговый канал: WD1@25к/с HD-TVI канал: 720р@25к/с IP-канал: 960р @25к/с
Дополнительный поток	1/16 к/с ~ 25к/с
Тип потока	Видео, видео и аудио
Битрейт видео	32кбит/с — 4Мбит/с
Битрейт аудио	64кбит/с
<b>Сеть</b>	
Удаленные соединения	32
Протоколы	TCP/IP, PPPoE, DHCP, EZVIZ Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
<b>Жесткий диск</b>	
SATA	1 SATA
Объем	До 6ТБ каждый
<b>Интерфейсы</b>	
Сетевой интерфейс	1 RJ-45 10M / 100M Ethernet

USB-интерфейс	2 USB 2.0
Общие	
Питание	DC12В
Потребляемая мощность (без HDD)	До 8Вт
Рабочие условия	-10°С...+55°С, влажность 10% - 90%
Размеры	260 × 222 × 45 мм
Вес (нетто)	≤1кг (без HDD)